

Microphones 4 Hf-Kondensator-Mikrofon

MKH 50-P48

N° Ref.03109

Description

Le MKH 50 offre une plus grande atténuation des sons latéraux et du son en champ diffus qu'un cardioïde. Il est utilisé de préférence en tant que microphone de soliste et d'appoint dans le cas où une suppression latérale efficace et une bonne insensibilité aux accrochages acoustiques sont recherchées. Sa directivité indépendante de la fréquence permet une prise de son d'appoint, sans aucune modification de l'équilibre sonore.




Contenu

1 MKH 50, 1 suspension élastique MZS 40,
1 protection de proximité et anti-vent MZW 41

Accessoires recommandés

Pied de table	MZT 100	N° Ref.01883
Alimentation pour batterie	MZA 14 P 48 U	N° Ref.02960
Écran anti-pop	MZP 40	N° Ref.03132
Enveloppe de bonnettes	MZH 20-1	N° Ref.03610
	MZW 20-1	N° Ref.03606
Suspension antichoc	MZS 40	N° Ref.03017
Double accroche	MZD 30	N° Ref.02990

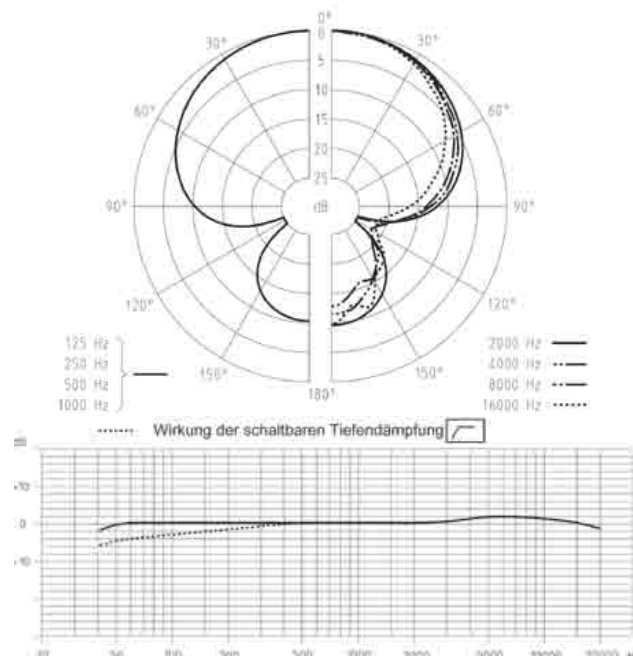

Point forts

- Grande fiabilité contre les réactions acoustiques (Larsen)
- Bruit propre extrêmement faible
- Sortie symétrique isolée de la masse, sans convertisseur
- Distorsion harmonique extrêmement faible grâce à la technique du transducteur symétrique
- Commutation de la pré-atténuation et de la compensation de l'effet de proximité
- Boîtier en métal léger, anodisé noir

Caractéristiques techniques

Directivité	super-cardioid
Sensibilité (champ libre, circuit ouvert, 1 kHz)	25 (8) mV/Pa \pm 1 dB
Impédance nominale	150 Ohm
Impédance de charge minimale	1000 Ohm
Niveau de bruit équivalent	12 (18) dB
Alimentation	Phantom 48 \pm 4 V
Consommation de Courant	2 mA
Dimensions	d 25 x 153 mm
Poids	ca. 100 g

Texte du soumission

Microphone de studio directif, directivité supercardioïde, commutation de la pré-atténuation et de la compensation de l'effet de proximité. Réponse en fréquence 40-20000 Hz, facteur de transmission à vide (1 kHz) 25 (8) mV/Pa \pm 1 dB impédance nominale 150 Ohm, impédance mini. de charge 1000 Ohm, niveau de bruit équivalent, pondération A 12 (18) dB, pondération CCIR 21 (27) dB, niveau de


Microphones 4 Hf-Kondensator-Mikrofon

MKH 50-P48

N° Ref.03109

Description

Le MKH 50 offre une plus grande atténuation des sons latéraux et du son en champ diffus qu'un cardioïde. Il est utilisé de préférence en tant que microphone de soliste et d'appoint dans le cas où une suppression latérale efficace et une bonne insensibilité aux accrochages acoustiques sont recherchées. Sa directivité indépendante de la fréquence permet une prise de son d'appoint, sans aucune modification de l'équilibre sonore.

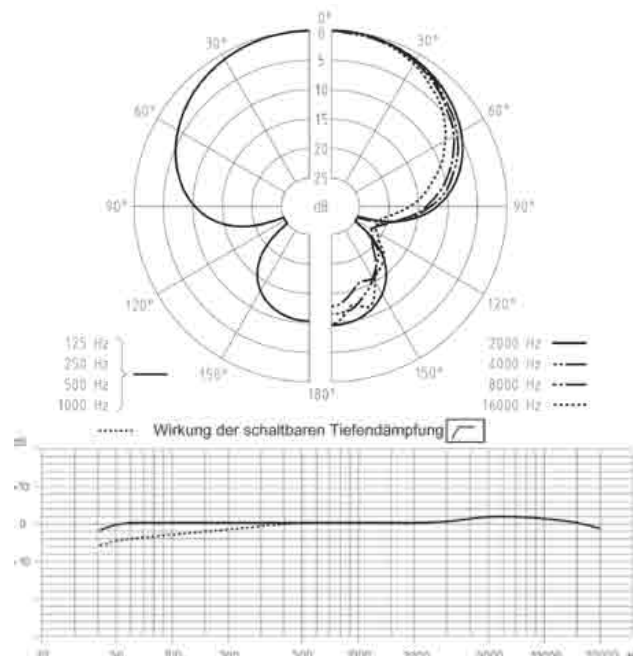

Contenu

1 MKH 50, 1 suspension élastique MZS 40,
1 protection de proximité et anti-vent MZW 41

Accessoires recommandés

Pied de table	MZT 100	N° Ref.01883
Alimentation pour batterie	MZA 14 P 48 U	N° Ref.02960
Écran anti-pop	MZP 40	N° Ref.03132
Enveloppe de bonnettes	MZH 20-1	N° Ref.03610
	MZW 20-1	N° Ref.03606
Suspension antichoc	MZS 40	N° Ref.03017
Double accroche	MZD 30	N° Ref.02990

pression acoustique limite 134 (142) dB à 1 kHz,
alimen-tation fantôme 48 ± 4 V, courant 2 mA,
dimensions \emptyset
25 x 153 mm, poids approx. 100 g. Les valeurs entre
parenthèses
sont applicables en pré-atténuation (-10 dB).